



Eficiencia hidráulica sin igual

- ➔ Un diseño moderno y optimizado, **para un rendimiento hidráulico óptimo**
- ➔ **Caudal superior, para tener un consumo menor de energía**
- ➔ **Mantenimiento más fácil:** tapa de cuarto de vuelta + cesto de prefiltro extra ancho, para reducir la frecuencia de la limpieza
- ➔ Diseñada especialmente para las grandes piscinas **hasta 150 m³**

AÑOS DE GARANTÍA





Conexiones que facilitan la instalación y el mantenimiento




Tapones de vaciado que facilitan el invernado



Tapa de prefiltro transparente

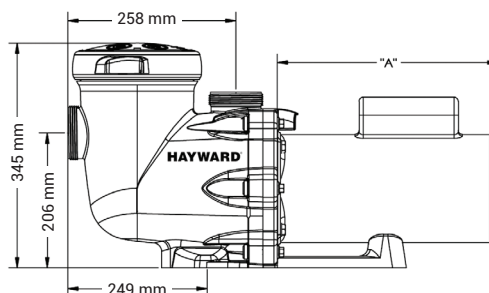

Presión (mbar)

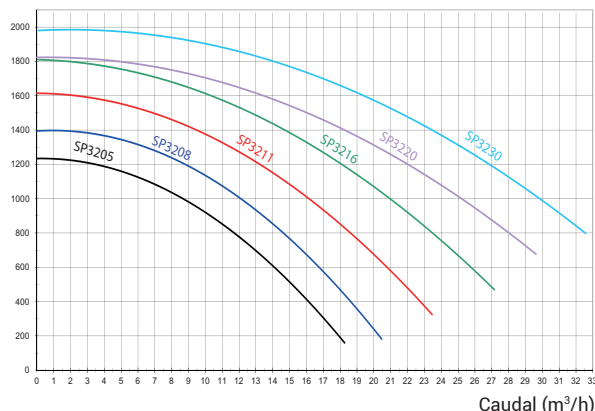

TRISTAR®
MONOFÁSICA

TRISTAR®
TRIFÁSICA

Potencia (CV)	Dim. A	Caudal*	E/S	Peso	Potencia absorbida P1	Potencia de salida P2	Amperaje	Ref.
1/2	220 mm	11.4 m ³ /h	63 mm	14 kg	640 W	430 W	3 A	SP32051
3/4	220 mm	14.5 m ³ /h	63 mm	14 kg	640 W	430 W	3 A	SP32081
1	247 mm	18.5 m ³ /h	63 mm	14 kg	975 W	720 W	4.3 A	SP32111
1.5	247 mm	23.5 m ³ /h	63 mm	15 kg	1 100 W	790 W	5 A	SP32161
2	265 mm	28 m ³ /h	63 mm	17 kg	1 500 W	1 160 W	7.25 A	SP32201
3	316 mm	32.5 m ³ /h	63 mm	17 kg	2 200 W	1 680 W	9.6 A	SP32301
2	247 mm	28 m ³ /h	63 mm	15 kg	1 355 W	1 100 W	5.2/3 A	SP32203
3	265 mm	32.5 m ³ /h	63 mm	17 kg	1 845 W	1 500 W	6.2/3.6 A	SP32303

*a 8 m de columna de agua