



DF Con conductos 410 - 412 Central horizontal

Deshumidificación > DF Con conductos

2 AÑOS
GARANTÍA

- + Disponible en 5 versiones: de 3,5 a 12 l/h
- + Calefacción del aire opcional (con complemento eléctrico o batería de agua caliente)
- + Opción calefacción de agua en piscina (condensador de agua, solo DF 410-412)
- + Instalación sencilla, en local técnico
- + Modularidad: acceso estándar lado derecho e izquierdo (opcional)



	DF 410 conductos Mono	DF 410 conductos tri	DF 412 conductos tri
PRECIOS			
Modelo estándar	W28DF410MG 11.313 € 13.688,73 € PVP	W28DF410G 11.313 € 13.688,73 € PVP	W28DF412G 12.233 € 14.801,93 € PVP
Modelo con condensador de agua	W28DF410MGC 13.488 € 16.320,48 € PVP	W28DF410GC 13.488 € 16.320,48 € PVP	W28DF412GC 14.409 € 17.434,89 € PVP
Modelo con complemento eléctrico	W28DF410MGE 4,5 kW 12.847 € 15.544,87 € PVP	W28DF410GE 9 kW 12.847 € 15.544,87 € PVP	W28DF412GE 9 kW 13.768 € 16.659,28 € PVP
Modelo con complemento eléctrico y Condensador de agua	W28DF410MGEC 4,5 kW 14.818 € 17.929,78 € PVP	W28DF410GEC 9 kW 14.818 € 17.929,78 € PVP	W28DF412GEC 9 kW 15.945 € 19.293,45 € PVP
Modelo con opción de batería de agua caliente	W28DF410MGB 23 kW 12.257 € 14.830,97 € PVP	W28DF410GB 23 kW 12.257 € 14.830,97 € PVP	W28DF412GB 23 kW 13.173 € 15.939,33 € PVP
Modelo con opción de batería de agua caliente y condensador de agua	W28DF410MGBC 23 kW 14.432 € 17.462,72 € PVP	W28DF410GBC 23 kW 14.432 € 17.462,72 € PVP	W28DF412GBC 23 kW 15.351 € 18.574,71 € PVP

NOTA: Consultar plazos de entrega.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de mando Hygro Control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Capacidad en l/h	10		12
Potencia absorbida (W)*	3.470		4.170
Potencia aportada (W)*	7.630		9.180
Caudal de aire (m³/h)	2.000		
Presión disponible (mmCa)	10		
Alimentación eléctrica	230 V / 1N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	
Intensidad máxima absorbida (A)***	20,5	11,9	14
Evacuación agua condensación	1/2 racor PVC Ø32 a encolar		
Fluido frigorífico	R407C		
Cantidad fluido frigorígeno (g)	2.700 /2.820 ⁽¹⁾	2.700 /2.820 ⁽¹⁾	2.900 /3.820 ⁽¹⁾
Potencia acústica(dB(A))**	-	-	76,7

* en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%. ** valores medidos y certificados según las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTIM (Centro de Transferencia de Tecnología de Le Mans). *** Para un equipo sin opción de complemento eléctrico. ⁽¹⁾ para los equipos con opción condensador de agua


CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE

Potencia (kW) con primario 90/70 °C	23
Potencia (kW) con primario 45/40 °C	7
Caudal de agua (m³/h) con primario 90/70 °C	1,1
Pérdida de carga (mCE) con primario 90/70 °C	0,204
Conexión (mm)	20 / 27 macho

INSTALACIÓN

- Instalación en un local técnico cerca del local donde está ubicada la piscina.
- Marcos en la aspiración y en el soplado para la conexión de los conductos.
- Batería de agua caliente montada en el equipo (opcional).
- Complemento eléctrico por resistencias eléctricas (opcional).
- Condensador auxiliar de recuperación de agua de TITANIO incorporado para evitar el recalentamiento de aire (opcional).
- Presión disponible 10 mmCa lo que permite realizar una red de conductos para difundir el aire caliente y seco en los cristales.
- Diámetro de los conductos: Ø 400 mínimo o 400 x 300.
- Debe realizarse un control anual de la estanqueidad del circuito frigorífico cuya carga debe ser mayor de 2 kg. y menor de 30 kg.
- Acceso estándar derecho (conexiones eléctricas) según el sentido de paso del aire. Si el acceso es difícil de este lado, existe la posibilidad de desplazar la caja electrónica (solicitar junto con el pedido de la central DF).


Instalación de un equipo con opción condensador de agua (modelos 410 G y 412 G únicamente)

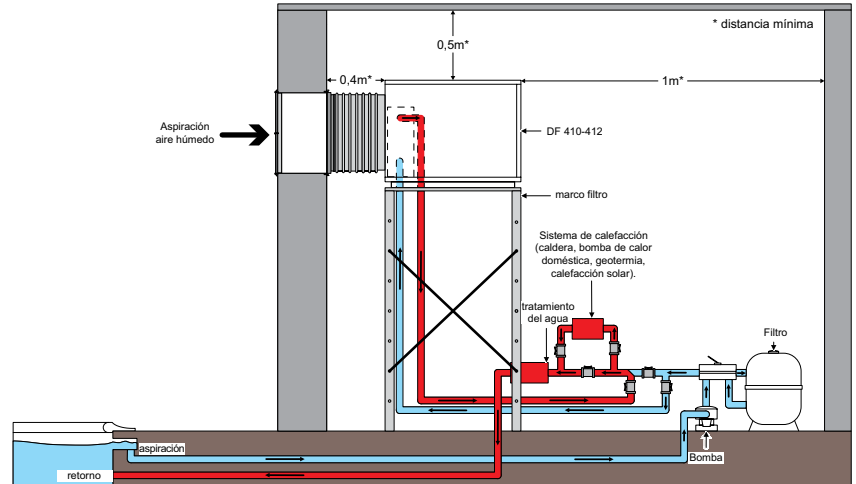

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

	DF 410 Con conductos mono	DF 410 Con conductos tri	DF 412 Con conductos tri
Peso (kg) Modelo sin opción	147	147	149

Vista de acceso estándar a la conexión eléctrica

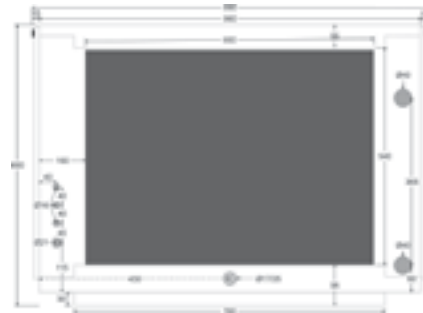

ACCESORIOS OPCIONALES

1	2	3	4	5		
Codo horizontal 90°	Codo vertical 90°	Salida DF Ø 400	Rejilla estándar 625 x 425	Reductor del ruido rectangular 635 x 525 long. 500 mm	Marco filtro DF	Unidad de control a distancia
WCH03698	WCH03699	WCH03700	WTT02355	WCH03709	WTO04000	W28DEPORT
484,42 € 586,15 € PVP	433,98 € 525,12 € PVP	407,71 € 493,33 € PVP	183,90 € 222,52 € PVP	715,60 € 865,88 € PVP	836,44 € 1.012,09 € PVP	458,44 € 554,71 € PVP

