

- + Forma de L, ahorro de espacio
- + Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) ⁽¹⁾
- + Adaptado a piscinas fuera de suelo, spas, piscinas medicinales
- + Termostato mecánico



	RE/LE 3	RE/LE 6	RE/LE 9	RE/LE 12 T
--	---------	---------	---------	------------

Cód. Alfanumérico: Z06

PRECIO TARIFA

Modelos	W40LE03	W40LE06	W40LE09	W40LE12
	826 €	874 €	921 €	992 €

EQUIPAMIENTOS

- Unidad de control cableada
- Termostato mecánico de regulación 16-40°C
- Limitadores de alta temperatura
- Bridas EPDM
- Conectores HYPALON
- Interruptor de flujo
- Contactores de potencia
- Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) ⁽¹⁾

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RE/LE 3	RE/LE 6	RE/LE 9	RE/LE 12
Volumen máximo (m ³)*	20	40	60	80
Potencia resistencias (kW)**	3	6	9	12
Intensidad absorbida Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Sección cable alimentación tri 400 V (mm ²)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensidad absorbida Mono 230 V (A)***	14	27	40	-
Sección cable alimentación Mono 230 V (mm ²)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	-
Caudal mínimo (m ³ /h)	5			
Caudal máximo (m ³ /h)	22			
Conexión hidráulica	PVC Ø 50 ó Ø 63			

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15°C. ** Tolerancia de fabricación + ó - 5%.
*** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO



	RE/LE 3	RE/LE 6	RE/LE 9	RE/LE 12
Peso (kg)	4	4	5	5

INSTALACIÓN

- Suministrados con soporte mural.
- Rácores en línea para dos uniones de PVC Ø50 o 63.
- Sentido de circulación indiferente: cambio de sentido solo con girar el equipo en el sentido de circulación del agua.

RE/LE 3 y 6

RE/LE 9 y 12

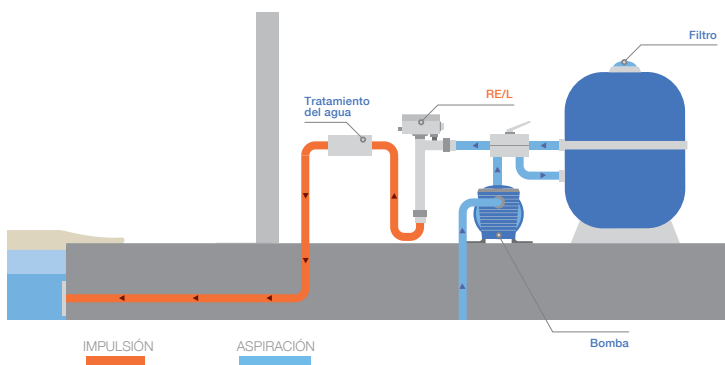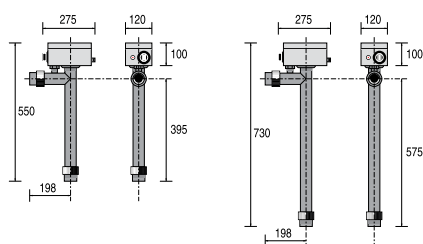

(1) Excepto RE/L 12 T (solo en trifásico)